

APLICACIONES

- Para solucionar techos y muros acústicos, usos atractivos, sanos, sustentables y de largo plazo.

CARACTERÍSTICAS

- Panel hecho de perlita volcánica expandida sin contenido de fibras minerales o componentes orgánicos, sin asbesto.
- Su alcalinidad natural impide el crecimiento de hongos o bacterias así como de cualquier microorganismo.
- No se quema, no emite humo, ni gas tóxico, ni contribuye como combustible en caso de incendio.
- Varias certificaciones de resistencia al fuego por 1 hora.
- Color blanco integral, sin necesidad de pintura. No emite VOC.
- Aprobado por la US Coast Guard.

BENEFICIOS


- Evita la propagación de hongos y bacterias.
- Mantiene su forma y color por toda su vida útil (40 años). Aun en ambientes donde la humedad sea muy alta (RH100).
- EuroStone ofrece un programa de reciclaje para este plafón.
- Es lavable.

Oficinas: Bahía de Sta. Bárbara 152
México, D.F., C.P. 11300
Tel. (55) 5355 • 9215
Fax. (55) 5260 • 4206


Fábrica: Prolongación Avenida Uniones s/n
Parque Industrial Del Norte,
Matamoros, Tamaulipas
México, C.P. 87316 Tel. 01800•832•0649

EuroStoneTM


Eurostone
15/16" Orilla cuadrada




Eurostone
9/16" Orilla cuadrada



Eurostone
15/16" Línea de sombral



Eurostone
9/16" Línea de sombra



Natural



Terric

Montreaux

Estriado

Pantoma

Cresta

Patrones

Reticulado



Tetrum

Novum

Windsor

Cubic

Doric

Diseño



Pergola


Magna

Parva

Kalipso

Prismatic

Minster

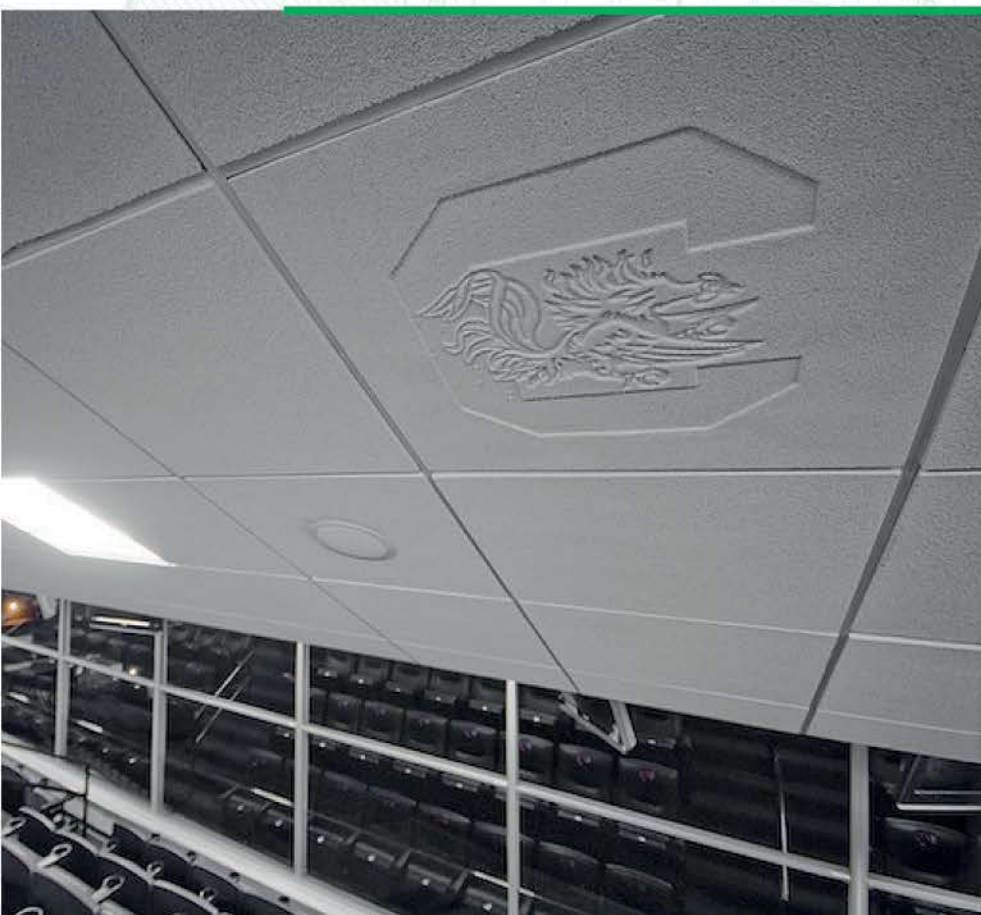

100% RECICLABLE.

Eurostone es el único plafón "verde" para cielo suspendido disponible en el mercado.

Otros fabricantes afirman que sus cielos son "Verdes" pero contienen un alto porcentaje de papel reciclado, celulosa o desechos de algodón, que son recursos no renovables.

Por esto es realmente el punto, que productos o cielos que contienen papel o desechos de algodón son la razón de NO ser considerados como productos sustentables.

EuroStone ayuda en la acreditación de créditos bajo la certificación del U.S. Green Building Council Project LEED*.

Esto debido a que el panel o plafón esta hecho de materiales no peligrosos, materiales no fibrosos y es 100%reciclable.

Lo mejor de todo, es que el panel o plafón EuroStone no contiene formaldehidos y es libre de asbestos. Asegurese de pedir el programa de reciclaje.

*LEED es una Marca Registrada del U.S. Green Building Council

Patrón:	Perlita Volcánica Expendida con Textura
Tamaño nominal:	24" X 24" X 7/8" (61cm X 61cm X 2.22cm)
Detalle del borde:	Línea de sombra / Orilla cuadrada
Opciones de suspensión:	Sistemas de suspensión 15/16" y 9/16"
Combustión:	Resistente al fuego hasta 1 hr
Resistencia a la humedad:	100%
C.A.C.:	0.37 ASTM C 1414
Color:	Blanco Integral
Peso por M2:	7.8 Kg/M ²
Reflectancia lumínica:	.76 ASTM E 1477
NRC:	0.65 ASTM C 423
Comportamiento térmico:	R = 1.27 ASTM C177
Resistencia al fuego:	Clase A ASTM E84. Flama: 0; Humo: 0.
Uso:	Aséptico, Ecológico, 100% Reciclable
Garantía:	40 años. No pandeamiento visible.
Hecho en:	México, por una empresa 100% mexicana



Colores



Gris



Manila



Adobe



Blanco




EuroStone™

PAREDES ACÚSTICAS



HAGAMOS DEL MEDIO AMBIENTE UN AMBIENTE COMPLETO

Patrón:	Perlita Volcánica Expendida con Textura Rugosa
Tamaño nominal:	15cm X 30cm x 22mm 30cm X 30cm x 22mm 30cm X 60cm x 22mm 60cm X 60cm x 22mm
Detalle del borde:	Orillas Rebajas
Fijación:	Química
Combustión:	Resistente al fuego hasta 1 hrs
C.A.C.	0.37 per ASTM C 1414
Color:	Blanco Natural Integral (Gris y Beige sobre pedido)
Peso por M²:	7.8 Kg/M ²
Reflectancia Lumínica:	.76 per ASTM E 1477
NRC:	0.65 per ASTM C 423
Comportamiento térmico:	R = 1.27 per ASTM C177
Resistencia al fuego:	Clase A per ASTM E84. Flama: 0; Humo: 0.
Uso:	Aséptico, Ecológico, 100% Reciclable
Garantía:	Resistencia a la humedad 100%. 40 años.
Hecho en:	México

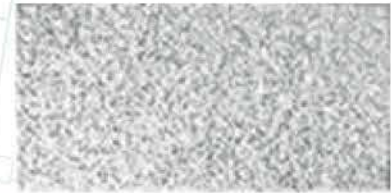

Cresta



Montreux



Estriado



Kalipso



Terric

Patrones